




PORTFOLIO DE PRODUCTOS

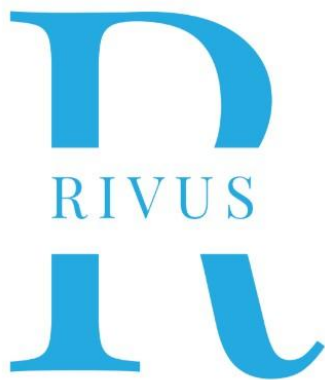

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL

Soluciones completas para el control del agua

Ofrecemos una línea integral de soluciones para el control del agua, que incluye hidrantes, válvulas de compuerta, mariposa, retención, aire y servicio, además de abrazaderas, bridas y acoplamientos. Productos robustos, confiables y de alta durabilidad diseñados para optimizar cualquier proyecto hidráulico.

<u>Descripción</u>	<u>Presión</u>	<u>Diámetro</u>
Válvula de guillotina bidireccional:	PN2-PN16	DN50-DN1200
Válvula de compuerta DIN F4:	PN10/16/25	DN40-DN1200
Válvula de compuerta DIN F5:	PN10/16/25	DN40-DN600
Válvula de retención de bola embreada:	PN10/16	DN20-DN600
Válvula de mariposa doble excéntrica:	PN10/16/25	DN50-DN1600
Válvula de mariposa concéntrica wafer:	PN10/16	DN25-DN1200
Válvula de mariposa concéntrica doble brida:	PN10/16	DN50-DN1200
Válvula de conexión de servicio	PN10/16	DN20-DN50
Ventosa Trifuncional	PN10/16/25	DN20-DN400
Filtro en Y	PN10/16	DN20-DN600
Válvula de retención de clapeta	PN10/16	DN20-DN600
Válvula de retención tipo wafer	PN10/16	DN20-DN600
Carrete de desmontaje	PN10/16/25	DN50-DN1600
Te con bridas	PN10/16/25	DN50-DN1200
Te reducida con bridas	PN10/16/25	DN65/50- DN1200/1000
Cono reductor con bridas	PN10/16/25	DN65/50- DN1200/1000
Codo con brida de 90°	PN10/16/25	DN50-DN1200
Codo con brida de 45°	PN10/16/25	DN50-DN1200
Codo con brida de 30°	PN10/16/25	DN50-DN1200
Codo con brida de 22 1/2°	PN10/16/25	DN50-DN1200
Codo con brida de 11 1/4°	PN10/16/25	DN50-DN1200
Tubo de doble brida FF	PN10/16/25	DN50-DN1200
Tubo de doble brida con brida de charco FFM	PN10/16/25	DN50-DN1200
Tubo de espiga con brida FS	PN10/16/25	DN50-DN1200
Tubo de espiga con brida de charco FM	PN10/16/25	DN50-DN1200
Tubo cruzado con brida	PN10/16/25	DN50-DN600
Válvula de compuerta mural	PN2-PN16	DN50-DN2000
Válvula de compuerta canal	PN2-PN16	DN50-DN2000

**Rivus Válvulas SL se reserva el derecho de modificar o añadir la información presentada sin previo aviso.*

**Otras presiones y diámetros disponibles bajo solicitud.*